

受控编号:QEHR-Y-002-0101


A

B

C

D

PART NO.LIST			
NO.	PART NO.	PLATING	材料
1	10120288G009	Au 50u"	PC 透明普通环保
2	10120288G011	Au 50u"	PC 透明普通环保
3	10120288B004	Au 3u"	PC 透明普通环保
4	10120288F001	Au 30u"	PC 透明普通环保
5	10120288D001	Au 15u"	PC 透明普通环保
6	10120288A004	Au G/F 半镀	PC 透明普通环保
7	10120288C001	Au 6u"	PC 透明普通环保

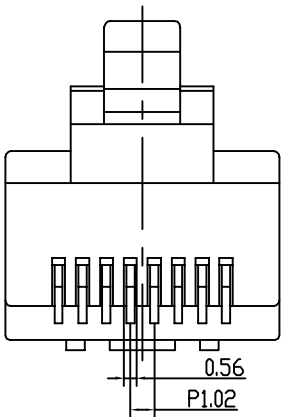

技术要求

1. 插头相邻接端间绝缘电阻正常值不少1000MΩ。
2. 相邻接端耐压强度正常值能承受AC1000V，一分钟无击穿或飞弧现象。
3. 机械寿命不少于750次。

RoHS Compliant


CZT ® 温州意华接插件股份有限公司 WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO., LTD				
	A4 SIZE	SCALE 比例 1:1	UNIT 单位 mm	CUSTOMER: 客户 MODEL NO: 料号

TOLERANCES 公差	
00~15	±0.15
15~30	±0.20
30~	±0.25
ANGLES: ±1°	





Material: 材质	SEE TABLE
Finish: 电镀	SEE TABLE
SHEET OF 第1页 共 页	

Designed: 设计	何信浩
Checked: 审核	
Approved: 核准	

NAME: 名称	水晶头8P8CS带分离式插芯		
DWG NO: 图号	QWY-1153-1		REV. 版本
PART NO: 料号	SEE TABLE		03

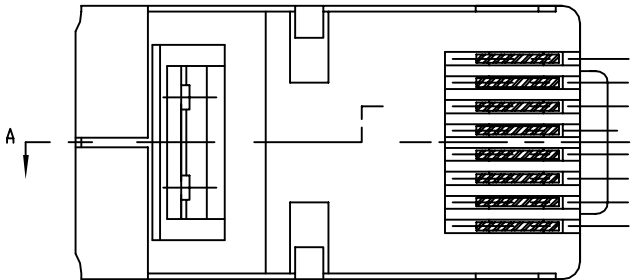

A-A

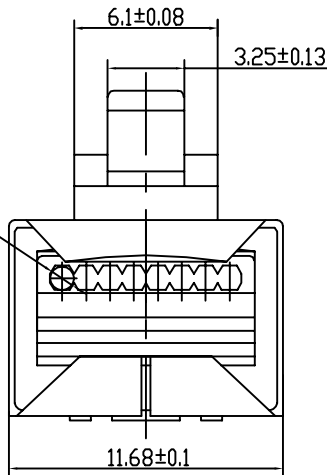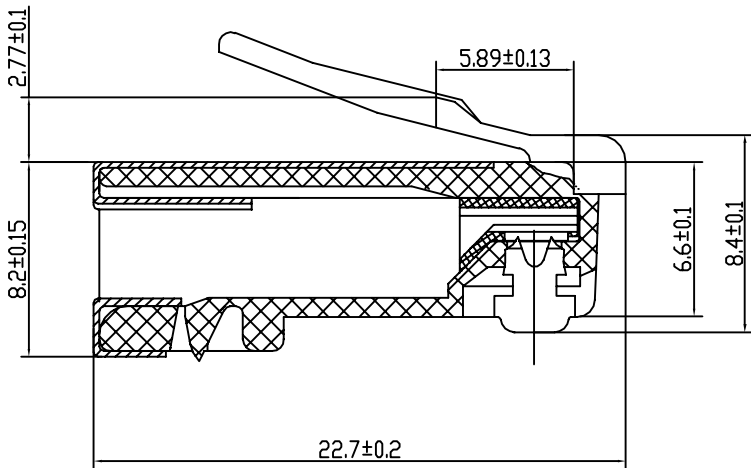

A

B

C

D

2

3

4