

受控编号：QEHR-Y-002-010 1

2

3

4

A

A

B

B

C


C

D

D



PART NO.LIST			
NO.	PART NO.	PLATING	材料
1	10100088F001	Au 30u'	PC 阻燃透明
2	10110188A026	Au G/F	PC 普通透明
3	10110188A106	Au G/F 槽	PC 普通透明
4	10110188A134	Au G/F	PC 阻燃透明

REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期

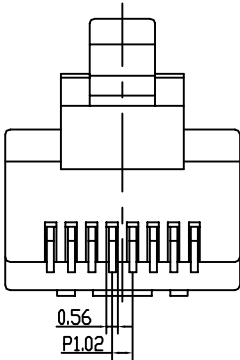

技术要求

1. 插头相邻接端间绝缘电阻正常值不少1000MΩ。
2. 相邻接端耐压强度正常值能承受AC1000V，一分钟无击穿或飞弧现象。
3. 机械寿命不少于750次。

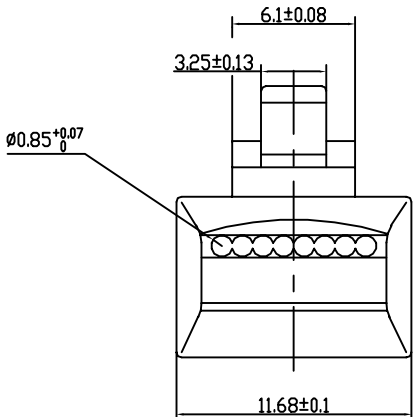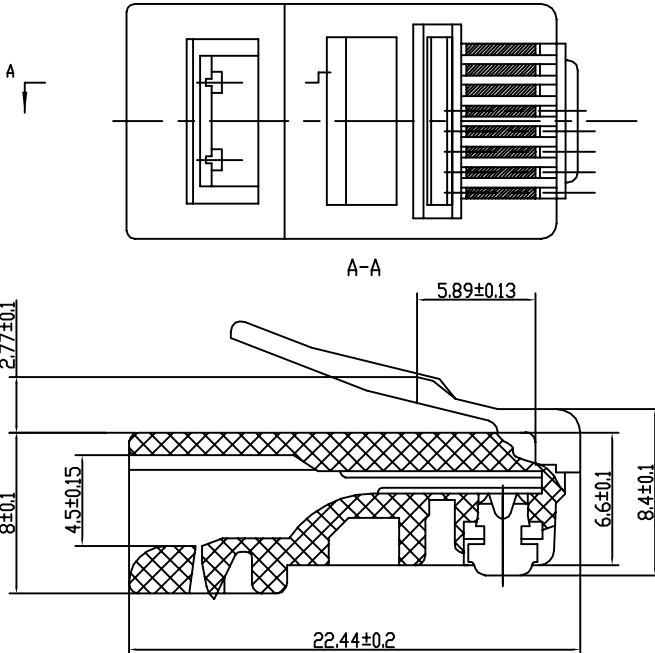

RoHS Compliant

CZT[®]
温州意华接插件股份有限公司
WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO., LTD

A4
SIZE

SCALE
比例
1:1

UNIT
单位
mm

CUSTOMER:
客户

MODEL NO:
料号

TOLERANCES
公差
0~15±0.15
15~30±0.2
>30±0.25
ANGLES:±1°

Material:
材质
SEE TABLE
Finish:
电镀
SEE TABLE
SHEET 1 OF 1
第1页 共1页

Designed:
设计
何信浩
Checked:
审核
Approved:
核准

NAME: 名称	8P8C-R 0.85	REV. 版本	01
DWG NO: 图号	QWY-1143-8		
PART NO: 料号	SEE TABLE		

2	QWY-1029-1	普通金片	铜合金 T=0.35
1		8P8C-R 0.85	SEE TABLE
NO.	DWG NO.	NAME	DESCRIPTION

1

2

3

4