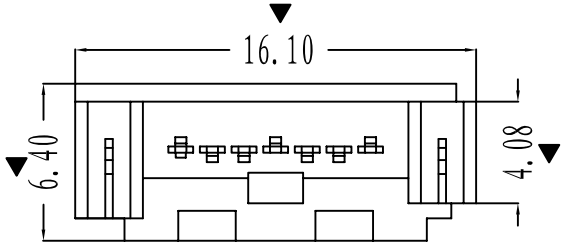



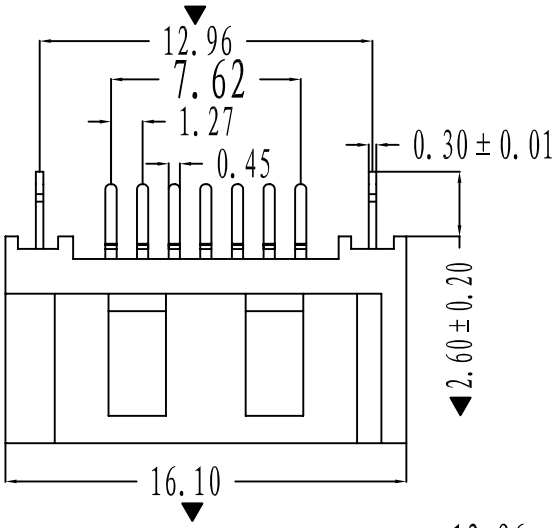

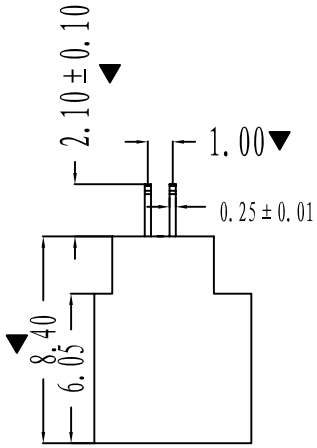

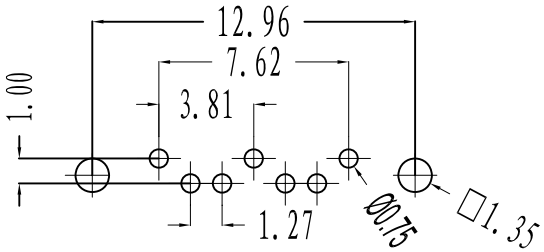

RECOMMEND P.C.BOARD MOUNTING DIMENSIONS t=1.60mm
PCB TOLERANCE:±0.05

NOTES:

1.材质:
- 1.1 胶体:LCP 黑色
- 1.2 端子: 黄铜 C2680H T=0.25mm
- 1.3 鱼叉: 黄铜 C2680H T=0.30mm

2.表面处理:
- 2.1 端子:全部镍底30－100U″;
  接触区镀金厚度可选:G/F,3u,6u,
  焊接端镀锡80－200U″.
- 2.2 鱼叉:全部镍底30－100U″;
  焊接端镀锡80－200U″.

3.技术要求:
- 3.1 图示中有″▼″符号的尺寸为重点检验尺寸。
- 3.3 电气特性
  - 3.3.1 额定电流：1.5A,40V
  - 3.3.2 接触电阻：≤30 mΩ，插拔之后最大增加15 mΩ；
  - 3.3.3 绝缘电阻：≥1000 MΩ(100V±15V d.c.)；
  - 3.3.4 耐电压：500 Vr.m.s, 1mA, 60s；
- 3.4 机械特性
  - 3.4.1 保持力：≥5 N(0.5kgf)/pin。
- 3.5 耐焊接热：250℃±5℃，10s.

4.包装:
- 4.1 吸塑包装，最小包装数量100PCS

RoHS COMPLIANT

CZT® 东莞市意兆电子科技有限公司 DONGGUAN YIZHAO ELECTRONIC CO.,LTD					TOLERANCES 公 差	Material: 材 质	SEE TABLE	Designed: 设 计		NAME: 名 称	SATA 公座7PIN DIP 全包开窗A款双排脚长2.05mm
第三视角	A4 SIZE	SCALE 比 例	UNIT 单 位	CUSTOMER: 客 户	X± 0.30 .X± 0.20 .XX± 0.15 .XXX± 0.10	Finish: 电 镀	SEE TABLE	Checked: 审 核		DWG NO: 图 号	REV. 版本
		1:1	mm	MODEL NO: 料 号	X° ±2° .X° ± .XX° ±	SHEET 1 OF 1 第 页 共 页		Approved: 核 准		PART NO: 料 号	00

QRK－02