






A

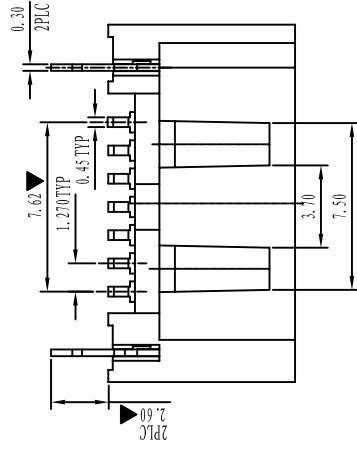

B

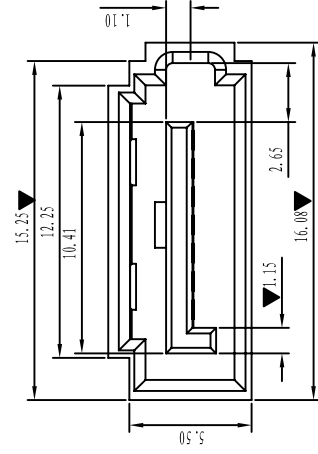

C

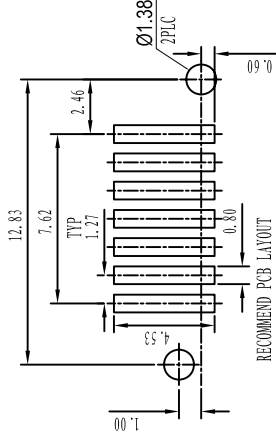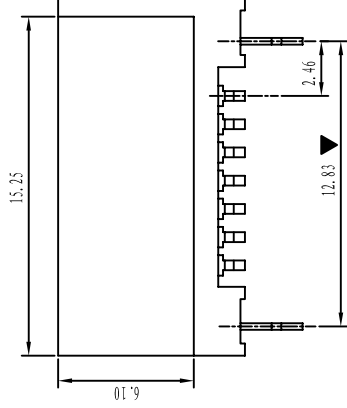

A

REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期

B

C

D

RoHS COMPLIANT

CZT® 东莞市意兆电子科技有限公司
DONGGUAN YIZHAO ELECTRONIC CO., LTD

第三视角 SIZE	SCALE 比例	UNIT 单位	CUSTOMER: 客户	TOLERANCES 公差	
	A4	mm	N/A	.XXX ±0.05 XX ±0.10 X ±0.20	ANGLES: ±2°

SEE TABLE		Material: 材质	SEE TABLE	Designed: 设计	NAME: 名称		SMT 7公座 SMT全开窗 带鱼叉脚长2.60mm	
SEE TABLE		Finish: 电镀	SEE TABLE	Checked: 审核	DWG NO. 图号		REV. 版本	
SHEET 1 OF 1 第 1 页 共 1 页		Approved: 核准		PART NO. 料号		REV. 版本		02

NOTES:

1. 材质:

- 1.1 胶体:LCP黑色
- 1.2 端子: 黄铜 C2680H T=0.25mm
- 1.3 鱼叉: 黄铜 C2680H T=0.30mm

2. 表面处理:

- 2.1 端子:全部镍底30-100U";
接触区可选: G/F, 3u, 6u,
焊接端镀锡80-200U".
- 2.2 鱼叉:全部镍底30-100U";
焊接端镀锡80-200U".

3. 技术要求:

- 3.1 图示中有"▼"符号的尺寸为重点检验尺寸。
- 3.2 电气特性
 - 3.3.1 额定电流: 1.5A, 40V
 - 3.3.2 接触电阻: ≤30 mΩ, 插拔之后最大增加15 mΩ;
 - 3.3.3 绝缘电阻: ≥1000 MΩ (100V±15V d. c.);
 - 3.3.4 耐电压: 500 Vr.m.s, 1mA, 60s;
- 3.3 机械特性
 - 3.4.1 保持力: ≥5 N(0.5kgf)/pin.
- 3.5 耐焊接热: 250℃±5℃, 10s.

4. 包装:

- 4.1 吸塑盒包装, 最小包装数量100PCS;