
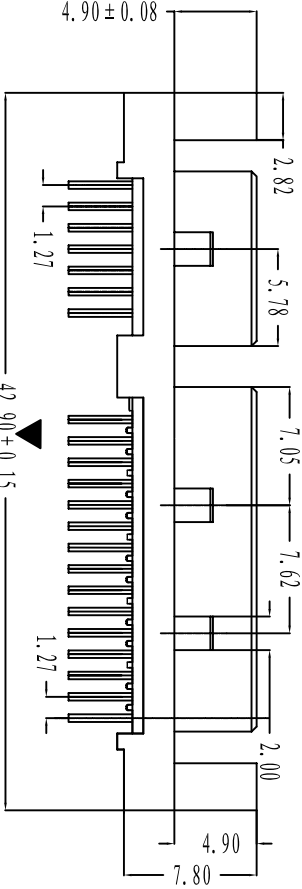
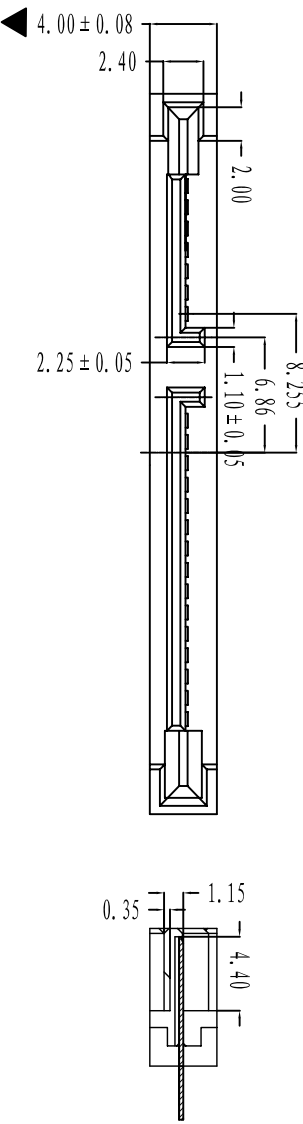


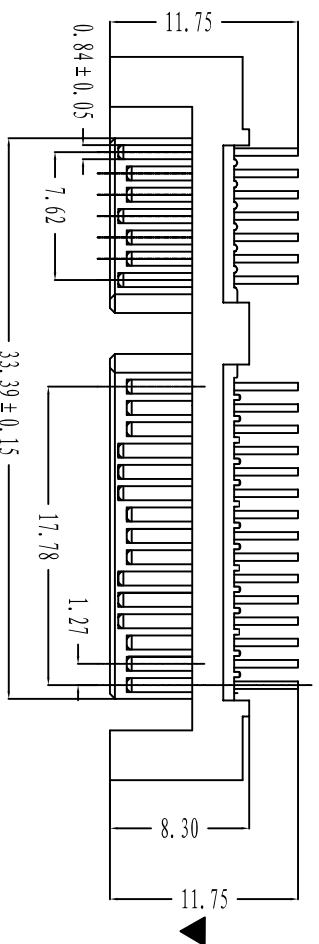

NOTES:
1. 材质:
1.1 胶体: LCP
1.2 端子: 黄铜 C2680H T=0.25mm

2. 表面处理:
2.1 端子: 全部镍底30—1000";
接触区见料号对照表;
焊接端镀锡80—2000".

3. 技术要求:
3.1 图示中有“▼”符号的尺寸为重点检验尺寸。
3.3 电气特性
3.3.1 额定电流: 1.5A, 40V
3.3.2 接触电阻: $\leq 30\text{ m}\Omega$, 插拔之后最大增加15 m Ω ;
3.3.3 绝缘电阻: $\geq 1000\text{ M}\Omega$ (100V $\pm$ 15V d.c.);
3.3.4 耐电压: 500 Vr.m.s, 1mA, 60s;
3.4 机械特性
3.4.1 保持力: $\geq 5\text{ N}$ (0.5kgf)/pin。
3.5 耐焊接热: 250℃ $\pm$ 5℃, 10s。
4. 包装:
4.1 吸塑包装, 最小包装数量100PCS

ROHS COMPLIANT



东莞市意兆电子科技有限公司
DONGGUAN YIZHAO ELECTRONIC CO., LTD

TOLERANCES
公差

Material: 材质
SEE TABLE

Designed: 设计

NAME: 名称

SMT 公座22PIN DIP式



SCALE 比例
1:1

UNIT 单位
mm

CUSTOMER: 客户
MODEL NO: 料号

Finish: 电镀
SHEET 1 OF 1

DWG NO: 图号

PART NO: 料号

REV. 版本

QRK-02

1

2

3

4