
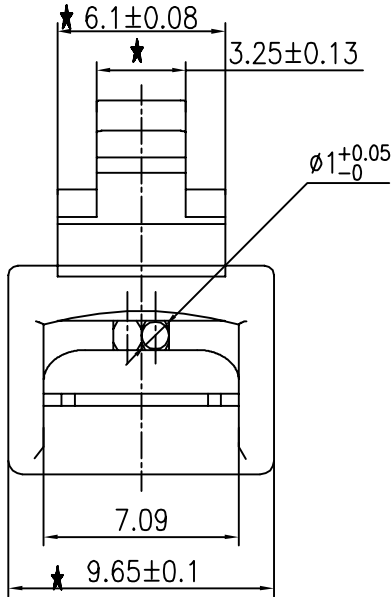
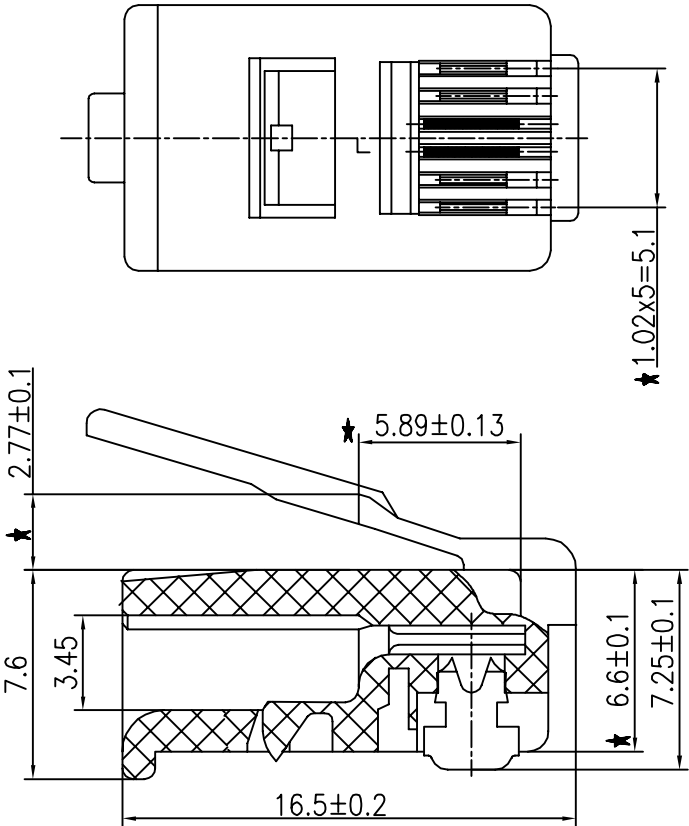


NO	料号	镀金	材质
01	10100162A005	Au G/F半镀	PC普通透明环保
02	10100162F002	Au 正30u"半镀	PC普通透明环保
03	10100162B004	Au 3u"	PC阻燃透明环保

REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
01	东莞移转模具	2011.08.22
02	更新料号	2013.11.15

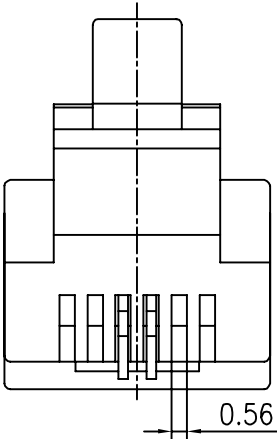

技术要求

1. 插头相邻端间绝缘电阻正常值不少于1000MΩ。
2. 相邻端耐压强度正常值能承受AC1000V, 一分钟无击穿或飞弧现象。
3. 机械寿命不少于750次。
4. 带“★”为重点尺寸。

2	QWY-1029-1	普通金片	铜合金 T=0.35
1	QTCA-0114	6P2C圆孔加长型插头	SEE TABLE
NO.	DWG NO.	NAME	DESCRIPTION
		NAME: 名称	水晶头6P2C加长型 普通(KB圆孔)
		DWG NO: 图号	YZ3B0001
		PART NO: 料号	SEE TABLE
		Designed: 设计	何信浩
		Checked: 审核	
		Approved: 核准	

RoHS Compliant

CZT®

温州意华接插件股份有限公司
WENZHOU YIHUA CONNECTOR., LTD

TOLERANCES
公差
0~15±0.15
15~30±0.2
>30±0.25
ANGLES: ±1°

Material: 材质 SEE TABLE
Finish: 电镀 SEE TABLE
SHEET 1 OF 1
第 1 页 共 1 页

Designed: 设计
Checked: 审核
Approved: 核准

何信浩

NAME: 名称
DWG NO: 图号
PART NO: 料号

水晶头6P2C加长型 普通(KB圆孔)
YZ3B0001
SEE TABLE

REV. 版本
02