RoHS	
操作温度	0℃～+60℃
储存温度	0℃～+40℃
储存年限	1年

REVISIONS				
SYM	ECN No.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
A1		NEW		

模号：CZT-0150

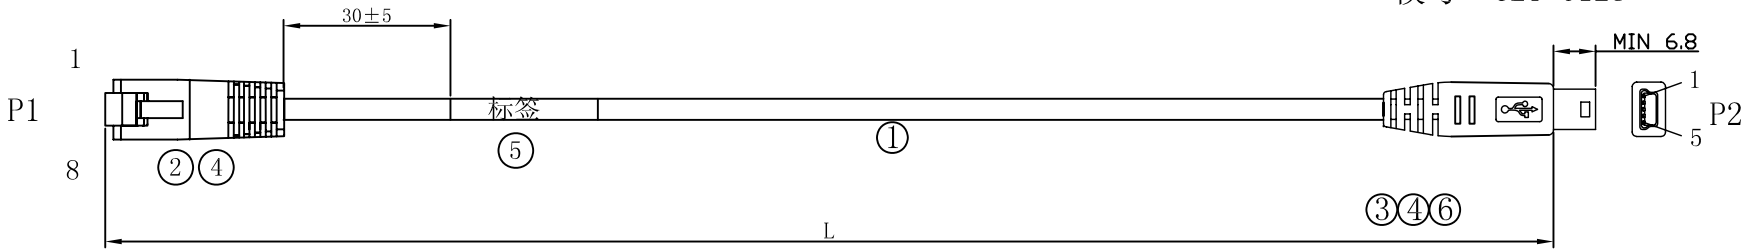

模号 CZT-0123

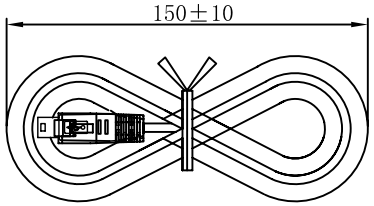

PIN OUT 绞线

P1	3	6	4	5
P2	2	3	5	5
颜色	绿	白	黑	红



项次	名称	规格	长度	供应商	用量
6	铜箔	双导铜箔 W=4mm	20	豪伦	1PCS
5	标签	LABEL 25*35 PET		吉浩	1PCS
4	PVC	PVC 45P BLK		美嘉	AR
3	连接器	Mini Usb B TYPE 5P GOLD G/F (0.8~1μ)		高璐昌	1PCS
2	连接器	RJ45 8P4C PLUG G/F (0.8~1μ)		CZT	1PCS
1	电线	UL2725 #28*1P+#28*2C+A+B(CCAM) OD4.5 黑	2710	中坤	1PCS

TOLERANCE UNIT(mm)		APPROVALS	DATE
X.	±0.30	DRAWN	
X.X	±0.25	CHECKED	
X.XX	±0.15	APPROVED	
X.XXX	±0.08		
ANGULAR	±2°		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		UNIT MM	

CZT®

苏州意华通讯接插件有限公司
SUZHOU YIHUA COMMUNICATED CONNECTOR CO.,LTD.

TITLE

8P4C Plug to Mini Usb cable

SCALE : N.A.	PART NO.	DRAWING NO.	REV.
SHEET : 1 OF 1		C1409250705	
CUSTOMER CODE		CUSTOMER PART NO.	A3