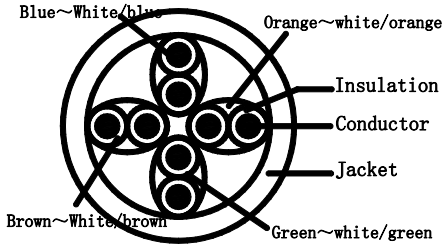


规格承认书




(编号 NO: S-1501065-Y)

类型 STYLE		2835	
规格 SIZE		CAT.5e UTP 24AWG/4P OD:5.80	
等级 RATING		60℃ 30V	
用途 APPLICATIONS:			
CONDUCTOR 导体	材料 Material	裸铜包铝线 Bare copper clad aluminum wire	
	规格 Size	24AWG	
	结构 Construction	7/0.18CCA±0.008mm	
	绞合外径 Conductor Diameter REF	0.55 mm	
INSULATION 绝缘	材料 Material	HDPE	
	平均厚度 Nominal Thickness	0.20 mm	
	最小厚度 Min. Thickness	0.15 mm	
	线径 Diameter	1.00±0.05mm	
	颜色 Color	蓝 Blue&白 White/蓝 Blue, 橙 Orange & 白 White/橙 Orange 绿 Green&白 White/绿 Green, 棕 Brown&白 White /棕 Brown	
集合 Assembly		24AWG/4P	
OUTER-JACKET 外被	材料 Material	PVC	
	平均厚度 Average Thickness	0.55 mm	
	最小厚度 Min. Thickness	0.40 mm	
	完成外径 Finished diameter	5.80±0.20mm	
	颜色 Color	灰 53 半雾面	
绝缘阻抗 INSULATION RESISTANCE		>100MΩ.km, 20℃	
耐压测试 DIELECTRIC-WITHSTAND TEST		500VAC/min	
火花测试 SPARK TEST		1500VAC	
印字内容 MARKING		E257448  AWM 2835 24AWG 60℃ 30V RICHLAND TIA/EIA 568B.2 UTP CAT.5e	
印字颜色		黑	

核准: 赵祥荣 审核: / 制作: 瞿官文 日期: 2015-1-29

PART NO.LIST			
NO	PART NO.	PLATING	材料
1	A101-8850-B012	Au 50u"	PC透明绝缘环保
2	A101-8803-A014	Au 3u"	PC透明普通环保
3	A101-88GF-A014	Au G/F	PC透明普通环保
4	A101-8815-A014	Au 15u"	PC透明普通环保
5	A101-8850-A014	Au 50u"	PC透明普通环保
6	A101-8806-A014	Au 6u"	PC透明普通环保
7	A101-88GF-A207	Au G/F	PC普通透明度 39042(环保料)
8	A101-8830-A014	Au 30u"	PC透明普通环保
9	A101-8815-B012	Au 15u"	PC透明绝缘环保
10	A101-8803-B045	Au 3u"	PC透明绝缘环保
11	A101-8806-B012	Au 6u"	PC透明绝缘环保

REV.	ECN NO.	DATE
03	增加易飞	09.4.3

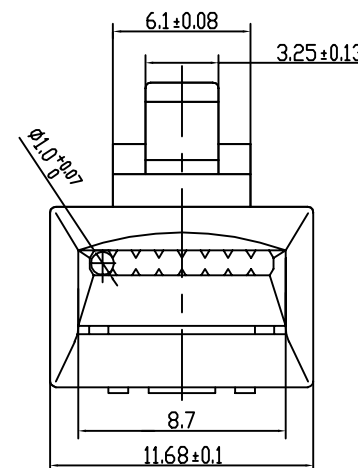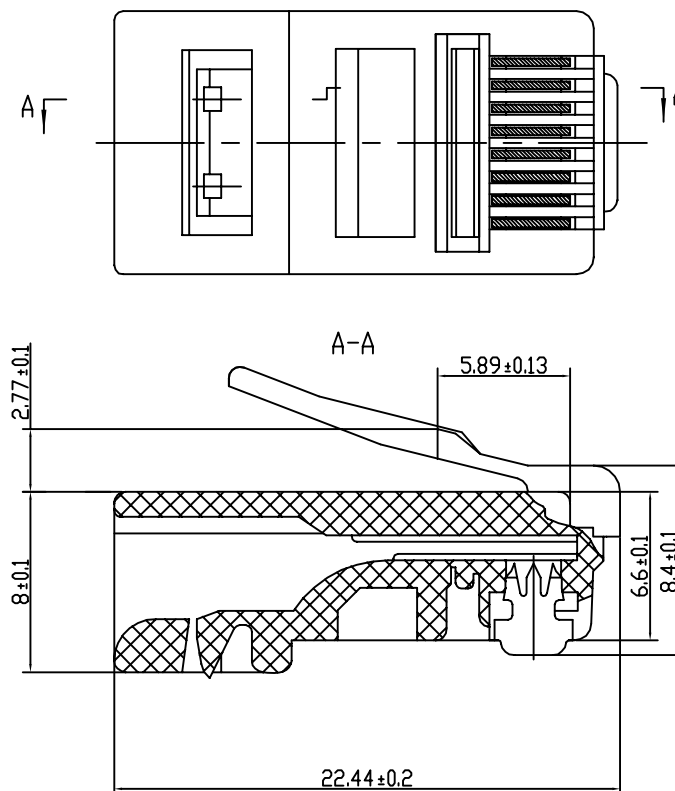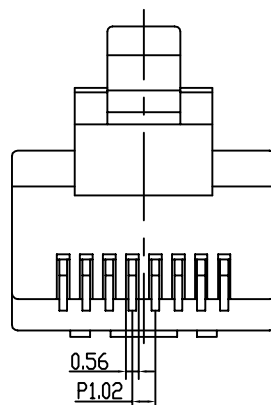

技术要求

1. 插头相邻接端间绝缘电阻正常值不少于1000MΩ.
2. 相邻接端耐压强度正常值能承受AC1000V, 一分钟无击穿或飞弧现象.
3. 机械寿命不少于750次.

2	QWY-1209-17	M型三叉金片	铜合金 T=0.35	
1	QWY-1217-45	8P8C 插头	SEE TABLE	
NO.	DWG NO.	NAME	DESCRIPTION	
MATERIAL:		SEE TABLE	DESIGNED:	刘攀
FINISH:		SEE TABLE	CHECKED:	
SHEET 1 OF 1			APPROVED:	
NAME:		8P8C-R M型三叉金片	DWG NO:	QWY-1013-1
PART NO:		SEE TABLE	REV	03

RoHS Compliant

CZT® 温州意华接插件股份有限公司
WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO., LTD

FIRST ANGLE PROJECTION	A4 SIZE	SCALE	UNIT	CUSTOMER:
		1:1	mm	MODEL NO:

TOLERANCES
0~15±0.15
15~30±0.2
>30±0.25
ANGLES±1°