



PART NO.LIST			
NO	PART NO.	PTATING	材料
1	A101-66GF-A019	Au G/F	PC 透明普通环保
2	A201-66GF-A002	AU G/F 半镀	PC 透明普通环保

REV.	ECN NO.	DATE


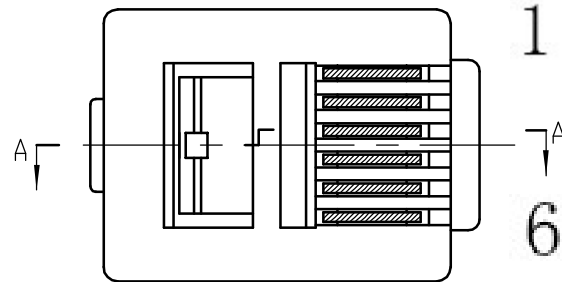


A-A

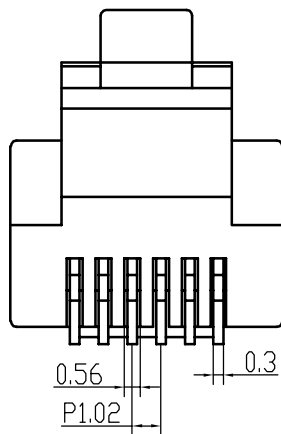

技术要求

1. 插头相邻接端间绝缘电阻正常值不少于1000MΩ。
2. 相邻接端耐压强度正常值能承受AC1000V，一分钟无击穿或飞弧现象。
3. 机械寿命不少于1000次。

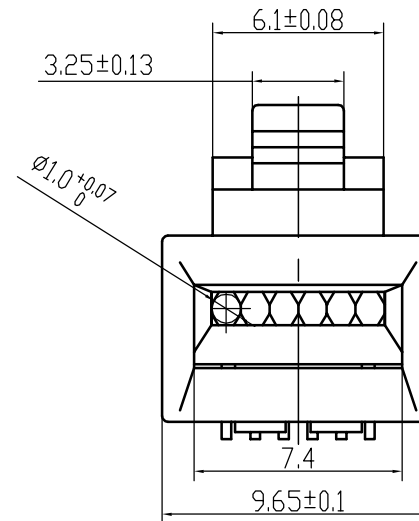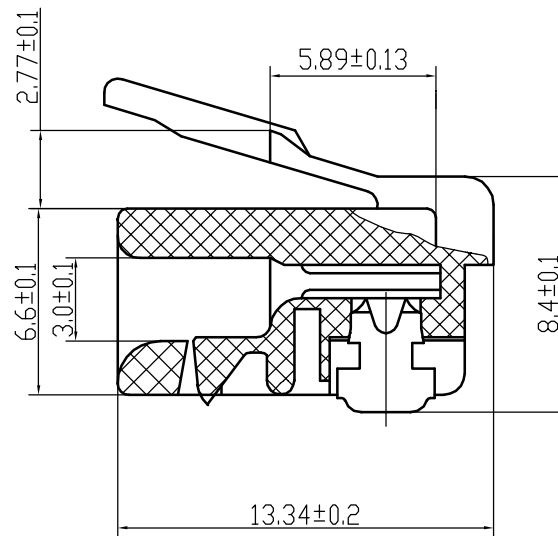

2		GOLDEN-BLADE	QSn6.5-0.1 T=0.3
1	H09031901	6P6C-F PLUG	SEE TABLE
NO.	DWG NO.	NAME	DESCRIPTION
		DESIGNED: 何恩光 10.06.28	NAME: 6P6C-F 0.3片
		FINISH: SEE TABLE	DWG NO: K09021801
		SHEET 1 OF 1	APPROVED:
			PART NO: SEE TABLE
			REV 00

RoHS Compliant

CZT® 意华通讯接插件有限公司
YIHUA COMMUNICATED CONNECTOR CO.,LTD.

FIRST ANGLE PROJECTION	4	SCALE	UNIT	CUSTOMER:
SIZE	1:1	mm	MODEL NO:	

TOLERANCES
0~10±0.1
10~20±0.15
>20±0.2

Product Specifications

(产品说明)

客户名称: 意华 版次: A/0 编号: DY20131111-04 Date(日期):2013/11/11


specification (规格): UL20251 26AWG*6C 电话线

Item(项目)		Unit(单位)	Specification(规格)
Product(规格)		\	26AWG
Conductor (导体)	Size(尺寸)	mm ²	
	Number(芯数)	C	6
	Material(材质)	\	Copper clad aluminum (铜包铝)
	Construction(结构)	pcs / mm	7/0.16±0.008 (直放)
Insulation (绝缘体)	Material(材质)	\	PP
	Min.thickness(任意最小厚度)	mm	0.18
	Avg.thickness(最小平均厚度)	mm	0.23
	Diameter(直径)	mm	0.95±0.05
	Color(颜色)	\	1.Blue(蓝); 2.Yellow(黄); 3.Green(绿); 4.Red(红); 5.White(白) 6.Black(黑); ;
缠绕 (SPIRAL/SHIERLD)	Type(种类)	\	\
	Material(材质)	\	\
	Construction(结构)	pcs / mm	\
	Coverage(覆盖率)	\	\
	Overlap(重叠率)	\	\
Jacket (外被)	Material(材质)	\	50P 80℃ PVC
	Min.thickness(任意最小厚度)	mm	0.4
	Avg.thickness(最小平均厚度)	mm	0.5
	Color(颜色)	\	White(白)
	Overall Diameter(直径)	mm	2.7±0.1*6.7±0.15
Marking(印字)	/		

Characteristics(特性):

Item(项目)	Unit(单位)	Specification(规格)	Standard(标准)
Conductor Resistance(导体电阻)	Ω / KM	AT 20℃	/
Insulation Resistance(绝缘电阻)	MΩ / KFT	AT 15.6℃	/
Dielectric Withstand(电压强度)	VAC / 1min	1500	NO Breakdown(无击穿)

Cross - Section View :
(横断面图)

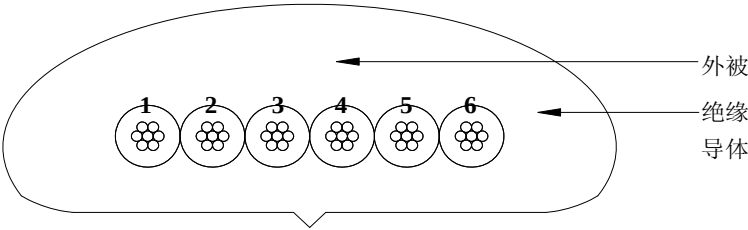

1.蓝;2.黄;3.绿4.红;5.白;6. 黑