受控编号:QEHR-Y-002-010

成品图

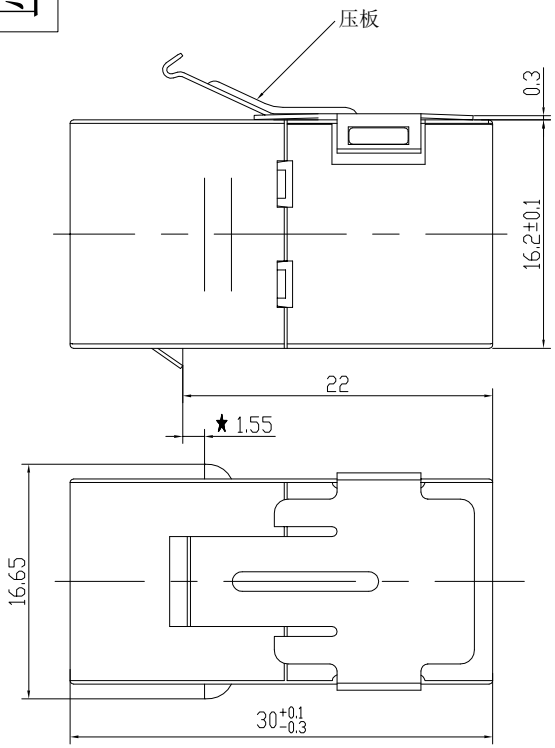

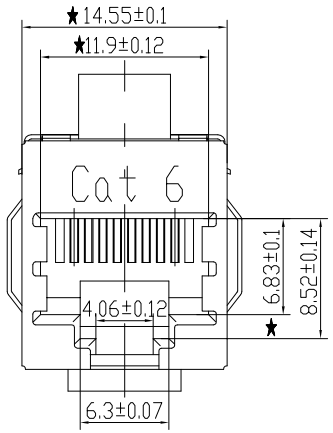

备注：
1.电气特性
1.1 额定电压： 125 VAC RMS
1.2 额定电流： 1.5 AMP
1.3 接触电阻： 小于20毫欧
1.4 绝缘电阻： 大于1000兆欧@500 VDC
1.5 耐压强度： 750 VAC RMS(50或60Hz，1分钟）
无击穿或飞弧现象.
2. 机构特性
2.1 胶壳：ABS，UL94V-0，黑色
2.2 金针：φ0.46磷青铜
3. 机械特性
3.1 插入/拔出力：30N Max.
3.2 配合强度：50N 60S±5S.
3.3 信赖性：见表格.
4. 环境特性：
4.1 储存温度：0℃～70℃ 相对湿度<80%.
4.2 工作温度：0℃～70℃
4.3 储存时间：12个月.

NOTES:
1. ELECTRICAL:
1.1 VOLTAGE RATING: 125 VAC RMS;
1.2 CURRENT RATING: 1.5 AMP;
1.3 CONTACT RESISTANCE: 20 MILLIOHMS Max;
1.4 INSULATION RESISTANCE: 1000 MEGOHMS Min @500 VDC;
1.5 DIELECTRIC STRENGTH: 750 VAC RMS 50 or 60Hz 1 Minute;
2. MATERIAL:
2.1 HOUSING: ABS，BLACK UL94V-0;
2.2 TERMINALS: φ0.46 PHOSPHOR BRONZE,
3.MECHANICAL
3.1 MATING/UNMATING FORCE：30N Max.
3.2 RETENTION STRENGTH: 50N for 60S±5S
3.3 DURABILITY: SEE TABLE.
4. ENVIRONMENTAL:
4.1 STORAGE: : 0℃~70℃ RELATIVE HUMIDITY<80% .
4.2 OPERATION: 0℃~70℃.
4.3 GUARANTEE PERIOD: 12 MONTHS.

REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
01	补发规格	2009.11.19
02-04	新增料号	2012.06.28
05	新增料号	2014.01.04

	料 号	料 号（易飞）	品名	规格
2	10820888B005	B841S-8803-H002	西班牙包铁模块 8P8C 3u" CAT6 不锈钢铁壳	阻燃ABS黑(环保料)
	10820888B006	B841S-8803-H004	西班牙包铁模块 8P8C 3u" CAT6 不锈钢铁壳(不带压板)	阻燃ABS黑(环保料)
	10820888C004	B841S-8806-H002	西班牙包铁模块 8P8C 6u" CAT6 不锈钢铁壳	阻燃ABS黑(环保料)
	10820808D001		西班牙包铁模块 8P8C 15u" CAT6 不锈钢铁壳	阻燃ABS黑(环保料)
3	10820808G002	B841S-8850-H004	西班牙包铁模块 8P8C 50u" CAT6 不锈钢铁壳	阻燃ABS黑(环保料)
3		B841S-8850-H005	西班牙包铁模块 8P8C 钯金50u" CAT6 不锈钢铁壳	阻燃ABS黑(环保料)
4	10820888A004	B841S-88GF-H002	西班牙包铁模块 8P8C G/F CAT6 不锈钢铁壳	阻燃ABS黑(环保料)

NO.	DWG NO.	NAME	DESCRIPTION
6	RNW131000	西班牙模块插芯成品+Cat6线路板	阻然ABS黑(环保料)+QSn6.5-0.1
5	H07081604	西班牙模块底座	阻然ABS黑(环保料)
4	H07081603	西班牙模块上盖	阻然ABS黑(环保料)
3	QWY-1207-13	西班牙模块屏蔽壳座	H65Y T=0.25 镀镍
2	QWY-1207-14	西班牙模块屏蔽壳盖	H65Y T=0.25 镀镍
1	QWY-1207-12	西班牙模块压板	不锈钢

RoHS Compliant

CZT® 温州意华接插件股份有限公司
WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO.,LTD

第一视角	A4 SIZE	SCALE 比例	UNIT 单位	CUSTOMER: 客户	
		2:1	mm	MODEL NO: 料号	

TOLERANCES 公差
00~15 ±0.15
15~30 ±0.20
30~ ±0.25
ANGLES: ±1°

Material: 材质	见表格	Designed: 设计	刘 攀	NAME: 名称	西班牙包铁模块8P8C(Cat6)
Finish: 电镀	见表格	Checked: 审核		DWG NO: 图号	ENW091001 REV. 版本
SHEET 1 OF 1 第 页 共 页		Approved: 核准		PART NO: 料号	见表格 05