

受控编号: QR-SF-002-002

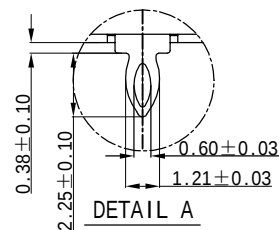


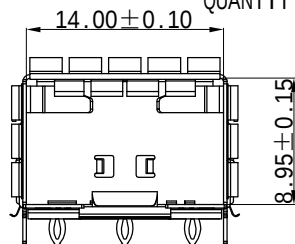
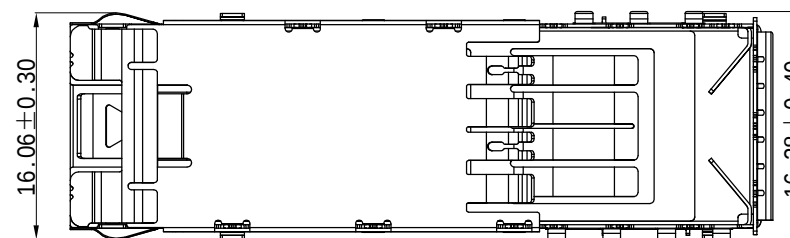
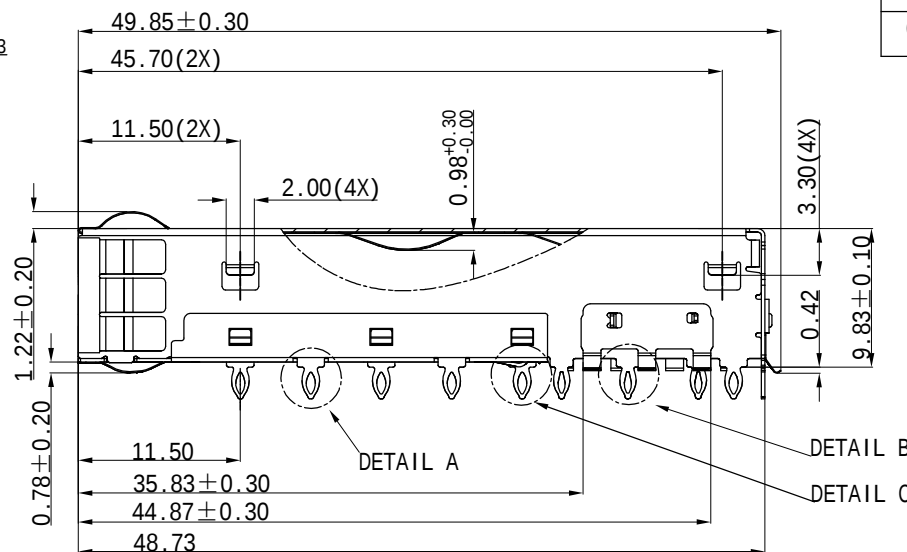
CUSTOMER DRAWING

A

B

C

D

DETAIL A
SCALE 4:1
QUANTITY:6DETAIL C
SCALE 4:1DETAIL B
SCALE 4:1
QUANTITY:9

REV. 版本	ECN MO. 变更说明	DATE 日期
A	初次发行	20180312
B	更新图纸	20180411
C	鱼眼优化	20210705

A

B

C

D

NOTE:

1. MATERIAL

TOP CAGE: COPPER ALLOY C18400

BOTTOM CAGE: C7701H

SIDE AND BOTTOM EMI SPRINGS: PHOSPHOR

BRONZE REAR EMI SPRINGS: BERYLLIUM COPPER

2. FINISH

TOP CAGE: NI PLATED 50U"MIN

BOTTOM CAGE: NI PLATED

SIDE AND BOTTOM EMI SPRING: NI PLATED 30U"MIN

REAR EMI SPRINGS: NI PLATED 30U"MIN

3. TEMPERATURE

OPERATION: -40° C~+105° C

STORAGE: -40° C~+105° C

RoHS Compliant

CZT® 温州竟华接插件股份有限公司
WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO., LTDTOLERANCES
公差

.X ±0.25

.XX ±0.13

.XXX ±0.10

ANGLES: ±2°

Material:
材质

SEE NOTE

Finish:
电镀

SEE NOTE

Designed:
设计

朱成刚

Checked:
审核

田立春

Approved:
核准

程牧

NAME:
名称

SFP 28 1X1 CAGE WITH SIDE EMI SPRING

DWG NO:
图号


ESF171215-C

PART NO:
料号

10730211W008

REV.
版本

C



第三视图

A4

SIZE

SCALE
比例

2:1

UNIT
单位

mm

CUSTOMER:
客户

N/A

MODEL NO:
模号

N/A

SHEET 1 OF 2
第 1 页 共 2 页

CUSTOMER DRAWING


REV. 版本	ECN MO. 变更说明	DATE 日期

A




B

C

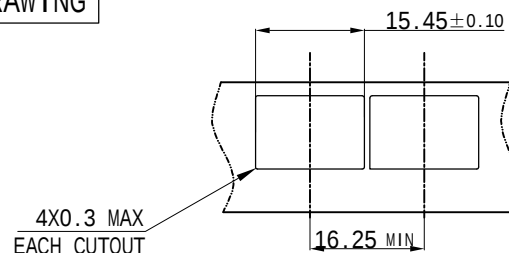D



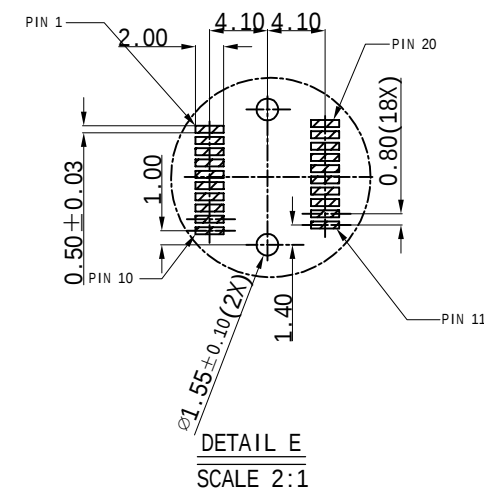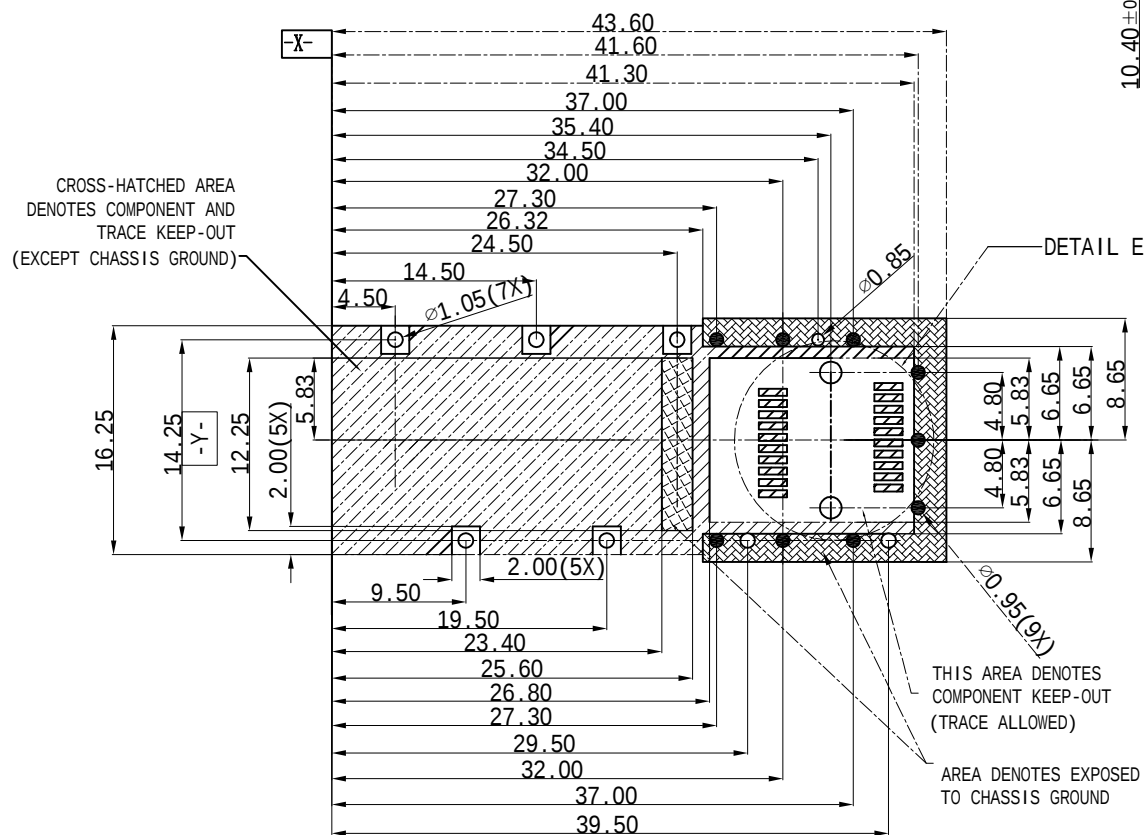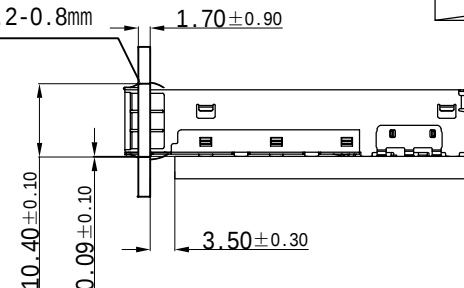THE RECOMMENDED COMPRESSION RANGE
FOR EMI: 0.2-0.8mm



A

B

C

D

RoHS Compliant

CZT® 温州竟华接插件股份有限公司
WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO., LTD

TOLERANCES
公差

.X ±0.25
.XX ±0.13
.XXX ±0.10
ANGLES: ±2°

Material:
材质
Finish:
电镀

SEE NOTE

SEE NOTE

Designed:
设计

朱成刚

Checked:
审核

田立春

Approved:
核准

程牧

NAME:
名称DWG NO:
图号PART NO:
料号

SFP 28 1X1 CAGE WITH SIDE EMI SPRING

ESF171215-C

10730211W008

REV.
版本

C

第三视角

A4
SIZE

SCALE
比例

UNIT
单位

CUSTOMER:
客户

MODEL NO:
模号

N/A

N/A

SHEET 2 OF 2
第 2 页 共 2 页