




REV. 版本	EGR NO. 变更单号	DESCRIPTION	变更说明	DATE 日期	REV. 版本	EGR NO. 变更单号	DESCRIPTION	变更说明	DATE 日期
X01	NA	新版发行		20180917					
X02	NA	见备注REV02		20180927					
X03	NA	见备注REV03		20181006					
X04	NA	见备注REV04		20181018					
X05	NA	见备注REV05		20181019					
01	NA	发行正式图纸		20190104					

[illegible]






		第一视角	
		A4 SIZE	
SCALE		UNIT	CUSTOMER:
比例		单位	客户
1:1		mm	MODEL NO: 型号
CZT 温州意华接插件股份有限公司 WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO., LTD			
TOLERANCES Δ 差			
00~6 ± 0.10 6~15 ± 0.15 15~30 ± 0.20 30~ ± 0.25 ANGLES ±1°			
Material: 材 质		普通PBT黑(环保料)	
Finish: 电 镀		NA	
SHEET		1 页 共 2 页	
Approved: 核 准		Designed: 设 计	
杨光权			
NAME: 名 称		DC插座3P IN 14191335	
DWG NO: 图 号		EQ1T180900	
PART NO: 料 号		11040100T009	
		REV. 版本	
		01	



CIRCUIT DIAGRAM



相关技术要求详见附页技术规格书

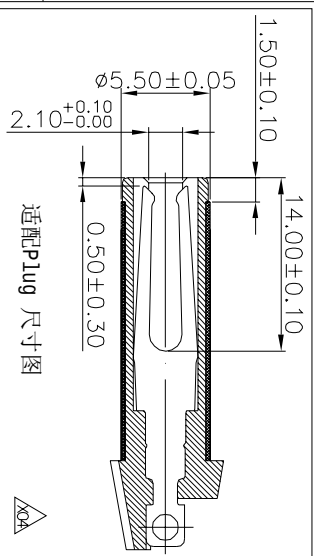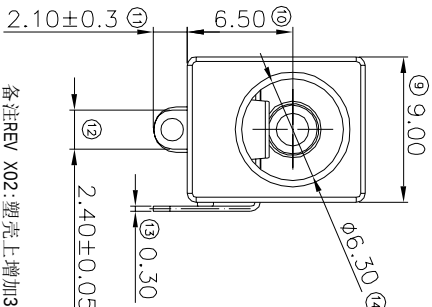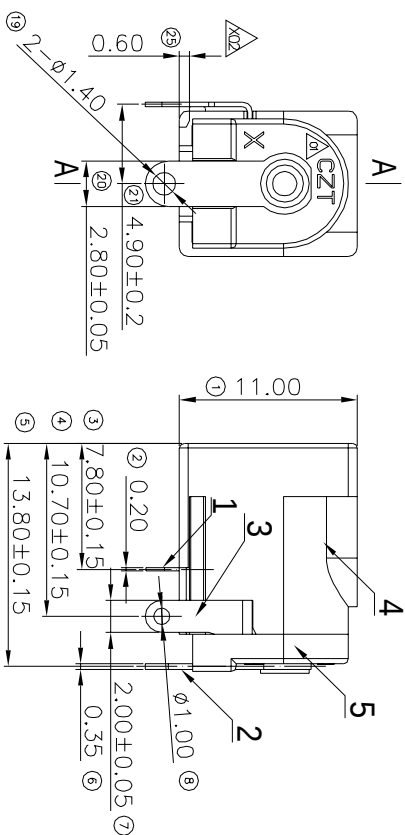

- ★: 尺寸标示重点尺寸;
○: 尺寸表示SPC管控尺寸, 有CPK要求;
◇: 尺寸表示参考尺寸;
□: 尺寸表示理论尺寸, 为其他尺寸的测量位置提供参考。

RoHS Compliant U"=μ inch

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOLERANCE ±0.05
THICKNESS=1.0~1.6MM

NO.	PART NAME	QTY	MATERIAL	备注
6	DC JACK 中心仪表件	1	C2680H	镀镍120u"~200u"
5	DC JACK 塑壳盖 COVER	1	普通PBT黑色 UL-94V0	
4	DC JACK 塑壳座 HOUSING	1	普通PBT黑色	UL-94V0
3	DC JACK 3号连接端子	1	C2680H	镍底60u"~120u"; 雾锡160u"~280u"
2	DC JACK 2号固定片	1	C2680H	镍底60u"~120u"; 雾锡160u"~280u"
1	DC JACK 1号弹片	1	C5210RH	镍底60u"~120u"; 雾锡160u"~280u"

备注REV X02: 塑壳上增加3号连接端子焊接避位 (stand off)。
备注REV X03: 根据客户最新要求, 修改塑壳结构和尺寸公差。
备注REV X04: ①为保证脚位尺寸塑壳增加肋条; ②根据客户最新要求, 加大3号连接端子焊接脚位置的避空尺寸; ③调整中心仪表件的长度, 由7.6变更为5.6mm, 并调整1号弹片结构 (以满足热插拔及摩擦距离要求3-4mm要求)。
备注REV X05: 客户不要求热插拔, 将中心PIN长度改回7.60
备注REV01: 产品增加CZT刻字, 并发行正式图面。

CZT 温州意华接插件股份有限公司
WENZHOU YIHUA CONNECTOR., LTD

第一视角
SCALE 1:1
UNIT mm
CUSTOMER: 客户
MODEL NO: 料号

TOLERANCES	公差	Material: 普通PBT黑 (环保料)	Finish: 镀	Material: 普通PBT黑 (环保料)	Finish: 镀
00~6	± 0.10	00~6	± 0.10	00~6	± 0.10
6~15	± 0.15	6~15	± 0.15	6~15	± 0.15
15~30	± 0.20	15~30	± 0.20	15~30	± 0.20
30~	± 0.25	30~	± 0.25	30~	± 0.25
ANGLES	±1°	ANGLES	±1°	ANGLES	±1°

SHEET 2 OF 2	第2页 共2页
Checked: 设计	Approved: 核准

杨光权	NAME: 杨光权
DC插座3PIN 14191335	DC插座3PIN 14191335

EQ1180900	EQ1180900
11040100T009	11040100T009

REV: 版本	REV: 版本
---------	---------